

2-7 SE型式—金属端盖式直线导轨

2-7-1 产品说明


(1) 应用特点

- 全配件采金属件。(若有需要刮油片亦可选用耐高温橡胶之材质)。
- 可耐高温，其耐热温度近达150 °C。

(2) 用途

- 扩散炉、熔接机等半导体制造设备。
- 热处理设备。
- 真空环境用途(无塑胶、橡胶等制品之气体释出)。

2-7-2 本体结构

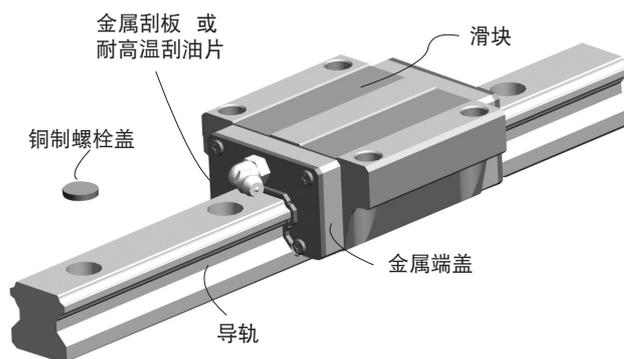

2-7-3 选用注记

(1) SE型式—金属端盖式直线导轨选用于规格后加注/SE

例如：HGW25CA2R1000Z0P11 / SE

2-7-4 铜制螺栓盖规格

表格2.80

规格型号	安装螺丝	螺栓盖直径 (mm)	螺栓盖厚度 (mm)
C3	M3	6.15	1.2
C4	M4	7.65	1.2
C5	M5	9.65	2.8
C6	M6	11.15	2.8
C8	M8	14.15	3.5
C12	M12	20.15	4
C12	M14	23.15	4